


Die folgende Anleitung beschreibt den Umzug (die Migration) einer vollständigen WORDPRESS-Webseite von einer Domain (Sub-Domain) zu einer anderen, unter Anwendung des WORDPRESS-Plugins **DUPLICATOR** (von snapcreek - <https://snapcreek.com/duplicator/duplicator-free/>).

Bevor Sie die Schritte dieser Anleitung durchführen, sollten Sie bei der Domain, zu der die WORDPRESS-Webseite umgezogen wird, sowohl eine leere Subdomain als auch eine (bestenfalls leere) Datenbank angelegt haben. Zu dieser Domain benötigen Sie zudem auch die FTP- sowie die Datenbankzugangsdaten.

Auf der letzten Seite dieser Anleitung finden Sie Verlinkungen zu KONTENT-FAQs die zum Anlegen einer Subdomain sowie einer Datenbank und zum Aufruf der zugehörigen Daten Hinweise geben.

Schritt 1 – Plugin DUPLICATOR installieren

- Loggen Sie sich in das WORDPRESS-Dashboard ein.
- Klicken Sie links im Menü auf „Plugins“ (1.) und anschließend darunter auf „Installieren“ (2.).
- Geben Sie im Eingabefeld „Plugins suchen“ den Suchbegriff „Duplicator“ ein (3.) und bestätigen Sie die Eingabe.
- Klicken Sie bei dem Plugin „Duplicator (von LifeInTheGuard)“ auf den Button „Installieren“ (4.). Die Installation startet...

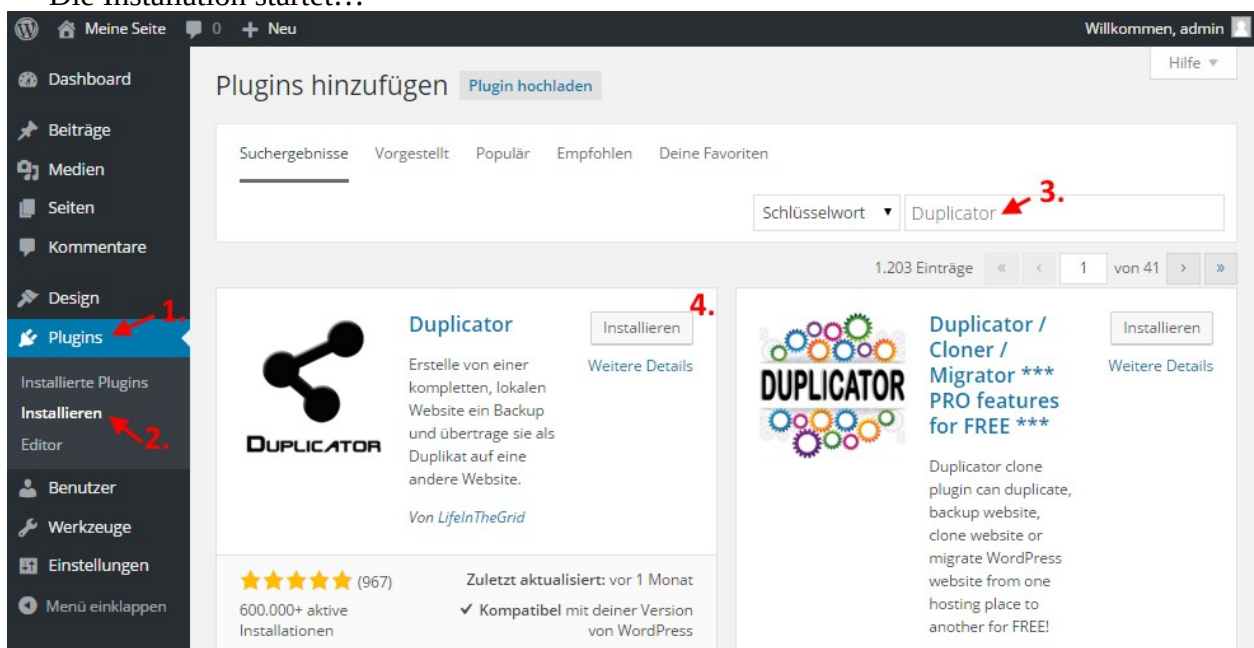

Schritt 2 – Plugin aktivieren

- Klicken Sie nach der erfolgten Installation des Plugins auf den Link „Aktiviere dieses Plugin“ (1.).




The screenshot shows the WordPress dashboard interface. On the left is a dark sidebar menu with the following items: Dashboard, Beiträge, Medien, Seiten, Kommentare, Design, Plugins (highlighted in blue), Installierte Plugins, Installieren, and Editor. The main content area is titled "Installiere Plugin: Duplicator 1.1.0". It displays the following steps and status:

- Runterladen des Installationspakets von <https://downloads.wordpress.org/plugin/duplicator.1.1.0.zip...>
- Entpacken des Pakets...
- Das Plugin wird installiert...
- Das Plugin Duplicator 1.1.0 wurde erfolgreich installiert.
- [Aktiviere dieses Plugin](#) | [Zurück zur Plugin-Installation](#)
- Einige deiner Übersetzungen müssen aktualisiert werden. Warte noch ein paar Sekunden ab, während wir die ebenfalls aktualisieren.
- Aktualisiere Übersetzungen für Duplicator (de_DE)...
- Die Übersetzung wurde erfolgreich aktualisiert.

A red arrow with the number "1." points to the "Aktiviere dieses Plugin" link.

Schritt 3 – Plugin konfigurieren

- Links im Menü klicken Sie auf die nun verfügbare Option „*Duplicator*“ (1.).
- Darunterliegend klicken Sie auf „*Einstellungen*“ (2.).
- In der Einstellungen-Ansicht aktivieren (Haken setzen) Sie im Bereich „*Speicher*“ die Option „*.htaccess-Datei im Speicher-Verzeichnis deaktivieren*“ (3.)
- Klicken Sie abschließend unten links auf den Button „*Einstellungen speichern*“ (4.)

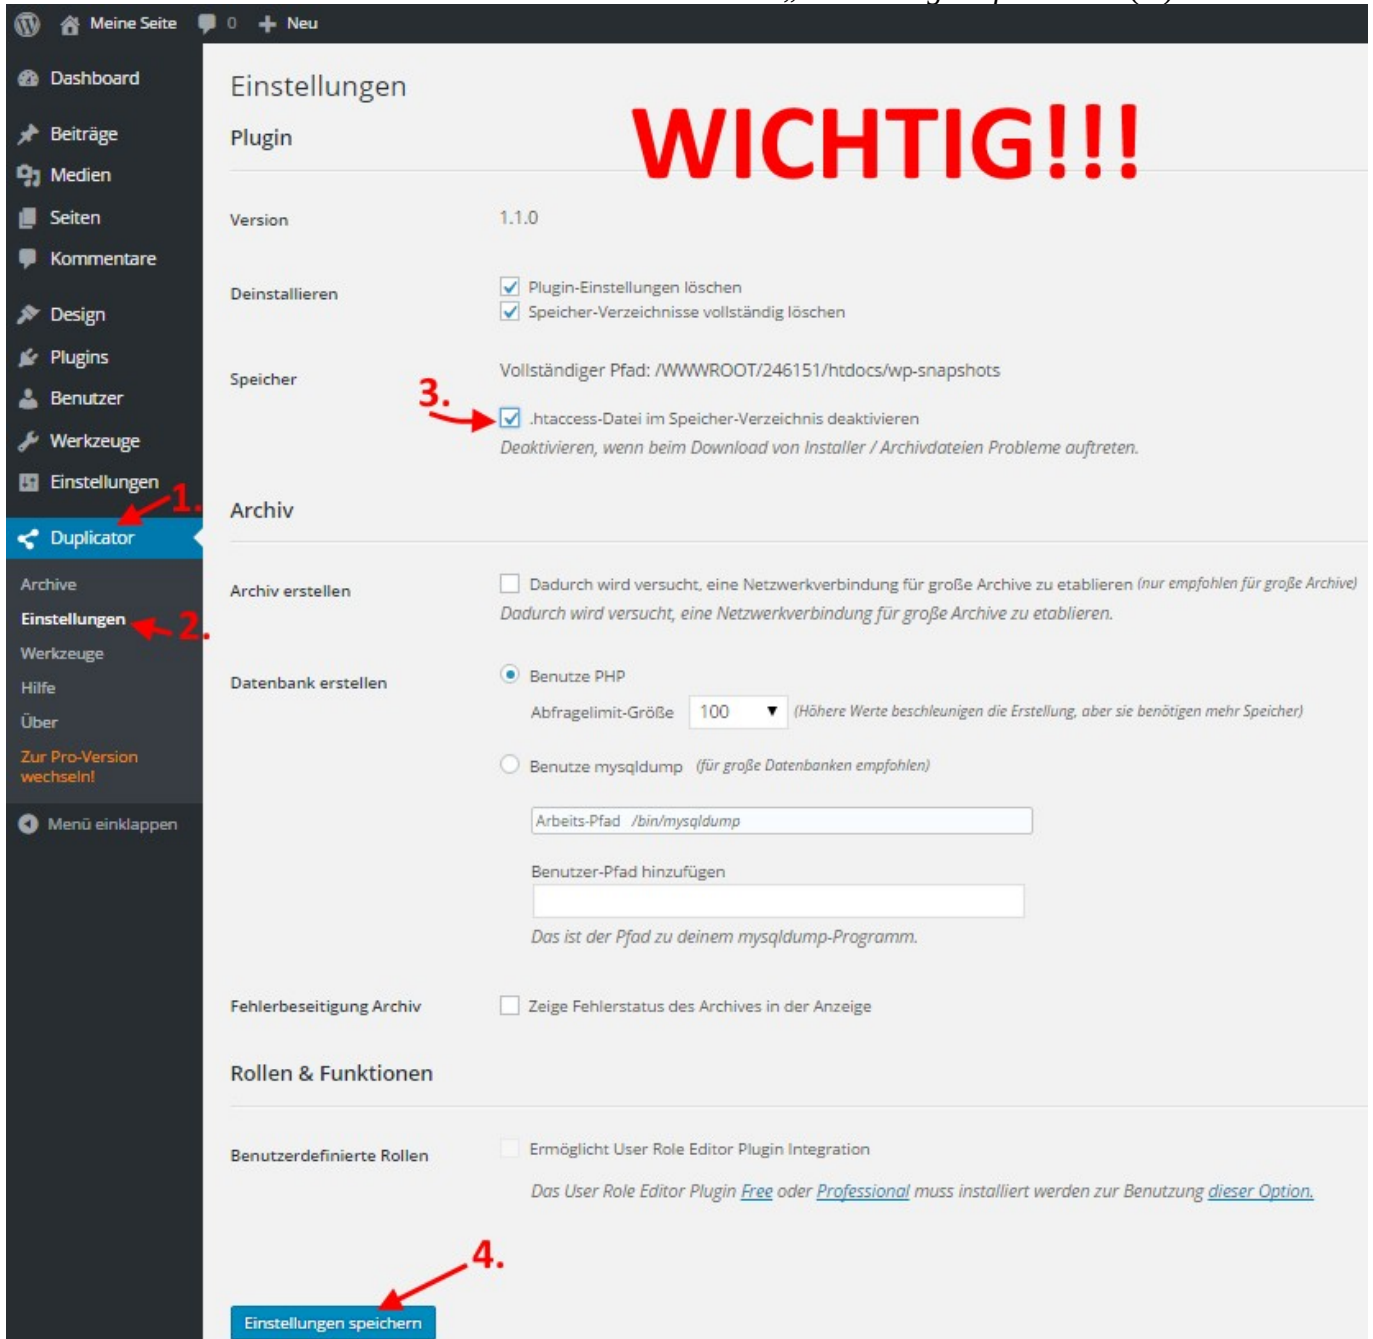

The screenshot shows the WordPress admin interface with the Duplicator plugin settings page. The left sidebar contains a menu with items like Dashboard, Beiträge, Medien, Seiten, Kommentare, Design, Plugins, Benutzer, Werkzeuge, Einstellungen, and Duplicator. The main content area is titled 'Einstellungen' and 'Plugin'. A large red text 'WICHTIG!!!' is overlaid on the page. The 'Speicher' section has a checkbox checked for '.htaccess-Datei im Speicher-Verzeichnis deaktivieren'. The 'Einstellungen speichern' button is at the bottom left. Red arrows and numbers 1, 2, 3, and 4 point to the 'Duplicator' menu item, the 'Einstellungen' menu item, the checkbox, and the 'Einstellungen speichern' button respectively.

WICHTIG!!!

Version 1.1.0

Deinstallieren Plugin-Einstellungen löschen
 Speicher-Verzeichnisse vollständig löschen

Speicher Vollständiger Pfad: /WWWROOT/246151/htdocs/wp-snapshots
 .htaccess-Datei im Speicher-Verzeichnis deaktivieren
Deaktivieren, wenn beim Download von Installer / Archivdateien Probleme auftreten.

Archiv

Archiv erstellen Dadurch wird versucht, eine Netzwerkverbindung für große Archive zu etablieren (nur empfohlen für große Archive)
Dadurch wird versucht, eine Netzwerkverbindung für große Archive zu etablieren.

Datenbank erstellen Benutze PHP
Abfragelimit-Größe 100 (Höhere Werte beschleunigen die Erstellung, aber sie benötigen mehr Speicher)
 Benutze mysqldump (für große Datenbanken empfohlen)
Arbeits-Pfad /bin/mysqldump
Benutzer-Pfad hinzufügen
Das ist der Pfad zu deinem mysqldump-Programm.

Fehlerbeseitigung Archiv Zeige Fehlerstatus des Archives in der Anzeige


Rollen & Funktionen

Benutzerdefinierte Rollen Ermöglicht User Role Editor Plugin Integration
Das User Role Editor Plugin [Free](#) oder [Professional](#) muss installiert werden zur Benutzung dieser Option.


Einstellungen speichern

Schritt 4 – Archiv erzeugen

- Klicken Sie links wieder auf die Option „Duplicator“ (1.) und anschließend darunter auf „Archive“ (2.).
- In dieser Ansicht klicken Sie oben rechts auf den Button „Neu erzeugen“.

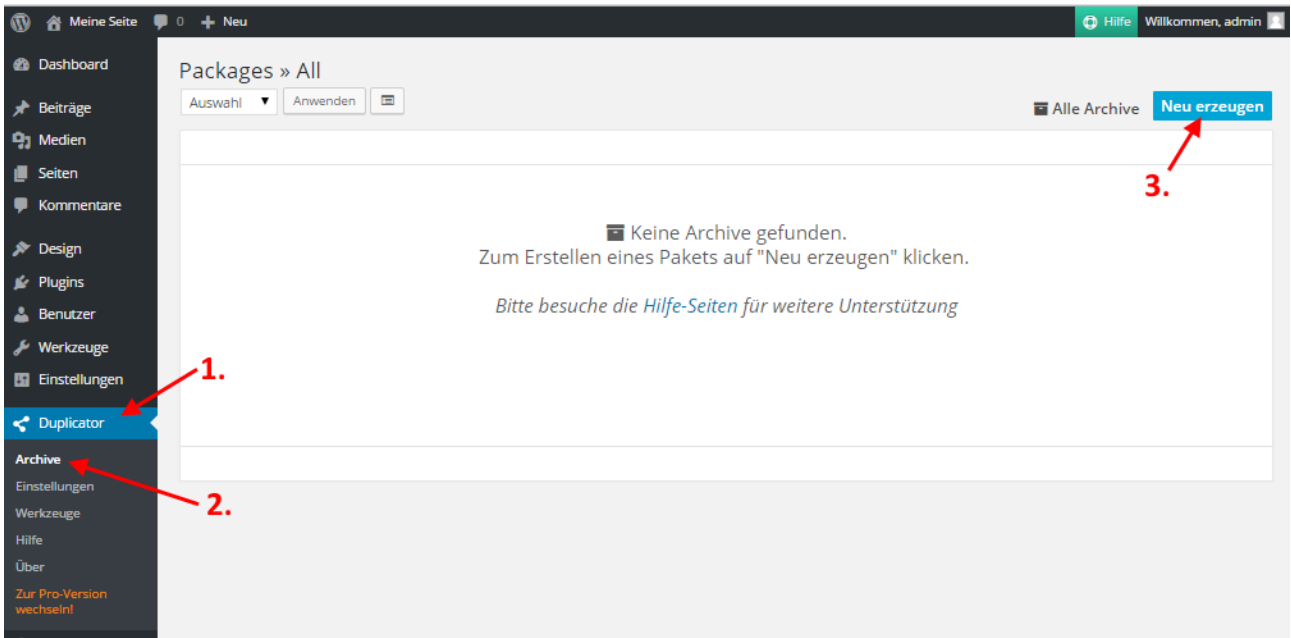

- In der Ansicht „Packages >> New“ müssen Sie nichts unbedingt ein- bzw. umstellen. Wir empfehlen jedoch im Eingabefeld „Name“ einen Namen für all die Dateien etc. zu vergeben, die für die Erstellung des Archivs erzeugt werden (1.).
- Klicken Sie unten rechts auf den Button „Weiter“ (2.).
- Es startet ein Scan-Prozess...

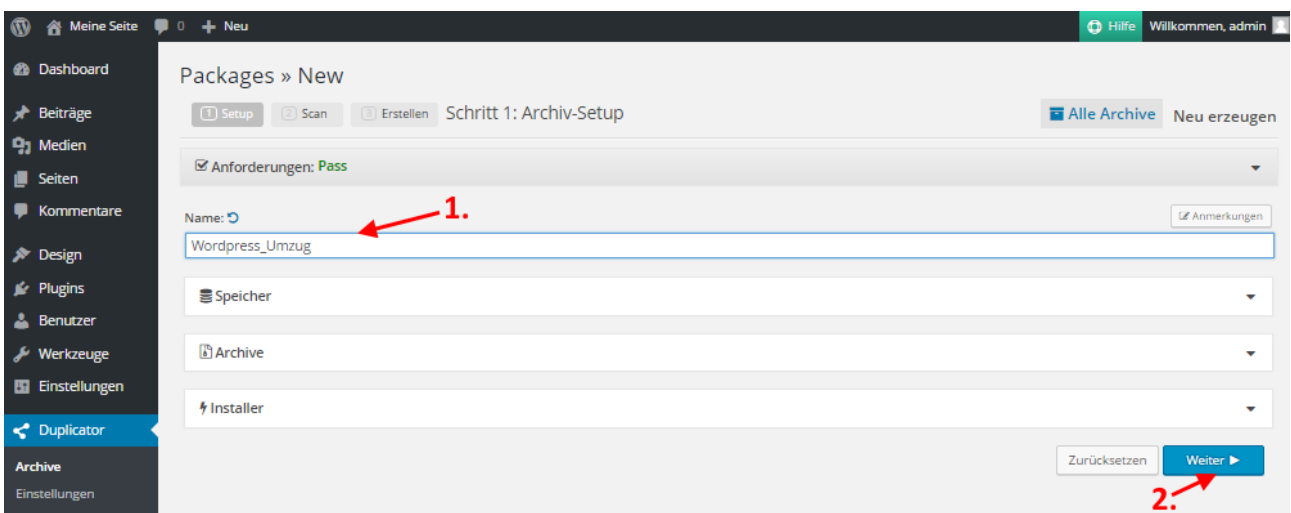

WORDPRES-Umzug



- In der folgenden Ansicht wird Ihnen unter Umständen im Feld „Server“ ein Warn-Hinweis angezeigt (1.). Diese Warnung müssen Sie nicht weiter berücksichtigen.
- Klicken Sie auf den Button „Erstellen“ (2.).

Meine Seite 0 + Neu

Dashboard

Beiträge

Medien

Seiten

Kommentare

Design

Plugins

Benutzer

Werkzeuge

Einstellungen

Duplicator

Archive

Einstellungen

Werkzeuge

Hilfe

Über

Zur Pro-Version wechseln!

Menü einklappen

Packages » New

1) Setup 2) Scan Erstellen Schritt 2: System Scan

✓ Scan vollständig
Verarbeitungs-Dauer 0.26 sec.

Server [Diagnose](#)

Webserver	✓ Good
PHP-Setup	⚠ Warn
WordPress	✓ Good

Archive

Dateien 33.81MB

Gesamte Größe	✓ Good
Namenüberprüfung	✓ Good
Große Dateien	✓ Good

Datenbank 13.42MB

Gesamte Größe	✓ Good
Tabellen-Details	✓ Good


Name: db53087
Host: mysql.localhost
Erstellungs-Modus: PHP (slow)

Ein Status mit einem Warnhinweis wurde ermittelt. Bist du sicher, dass du fortfahren möchtest?

Scan-Checks sind nicht unbedingt erforderlich, können jedoch auf einigen Systemen Probleme verursachen.
Bitte prüfe über Anklicken des Details-Link die Einzelheiten jedes Warnhinweises.


◀ Zurück Erneuter Scan Erstellen ▶

- Es startet nun der Prozess zum Erstellen des Archives. Dieser Prozess kann einige Sekunden dauern. Je umfangreicher Ihre WORDPRESS-Seite mit Inhalten angelegt ist, desto länger kann es dauern...

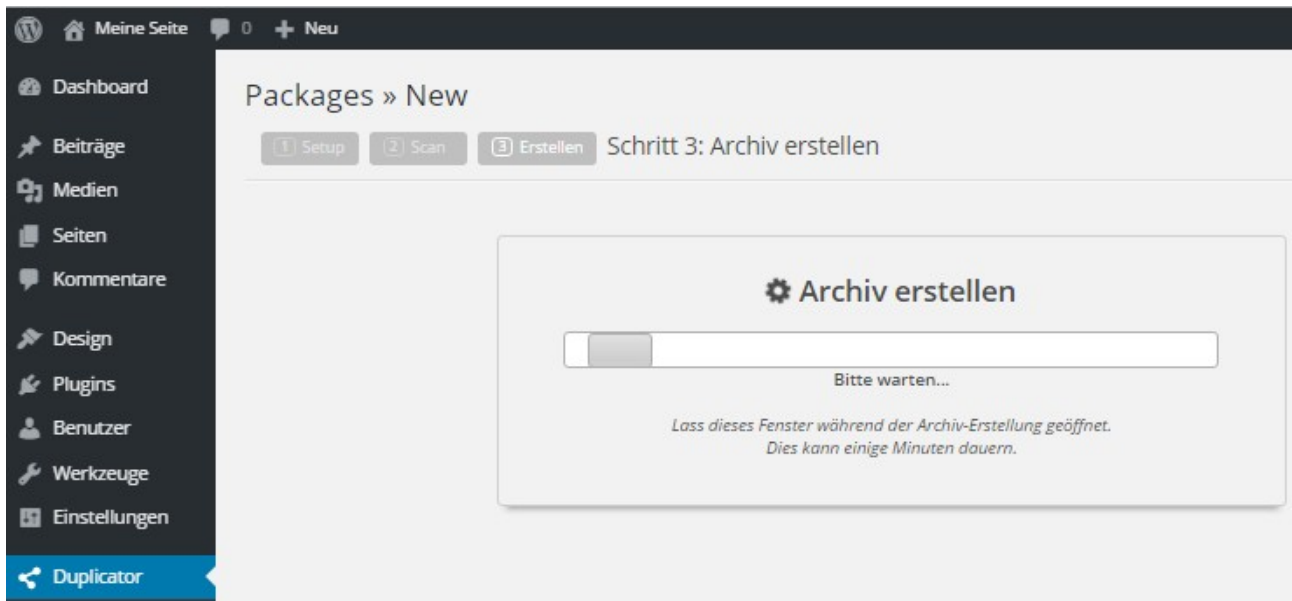

The screenshot shows the WordPress admin dashboard with the 'Packages » New' page. The navigation menu on the left includes: Dashboard, Beiträge, Medien, Seiten, Kommentare, Design, Plugins, Benutzer, Werkzeuge, Einstellungen, and Duplicator. The main content area displays a progress bar for 'Archiv erstellen' (Step 3 of 3). The progress bar is partially filled, and the text 'Bitte warten...' is visible below it. A note at the bottom of the progress bar reads: 'Lass dieses Fenster während der Archiv-Erstellung geöffnet. Dies kann einige Minuten dauern.'

- Wenn der Prozess des Erstellens fertiggestellt ist erhalten Sie ein Ansicht mit dem hinweis „Archiv komplett“ (1.).
- Klicken Sie sowohl auf den Button „Installer“ (2.) als auch auf den Button „Archive“ (3.). In beiden Fällen wird jeweils eine Datei erzeugt. Jenachdem, wie Ihr Web-Browser eingestellt ist, wird die jeweilige Datei direkt in Ihr Download-Verzeichnis geladen oder Sie werden jeweils aufgefordert, die Dateien abzuspeichern.
- Bei „Installer“ wird eine Datei namens *installer.php* erzeugt. Bei „Archive“ ein ZIP-Datei mit Ihrem Archivnamen.

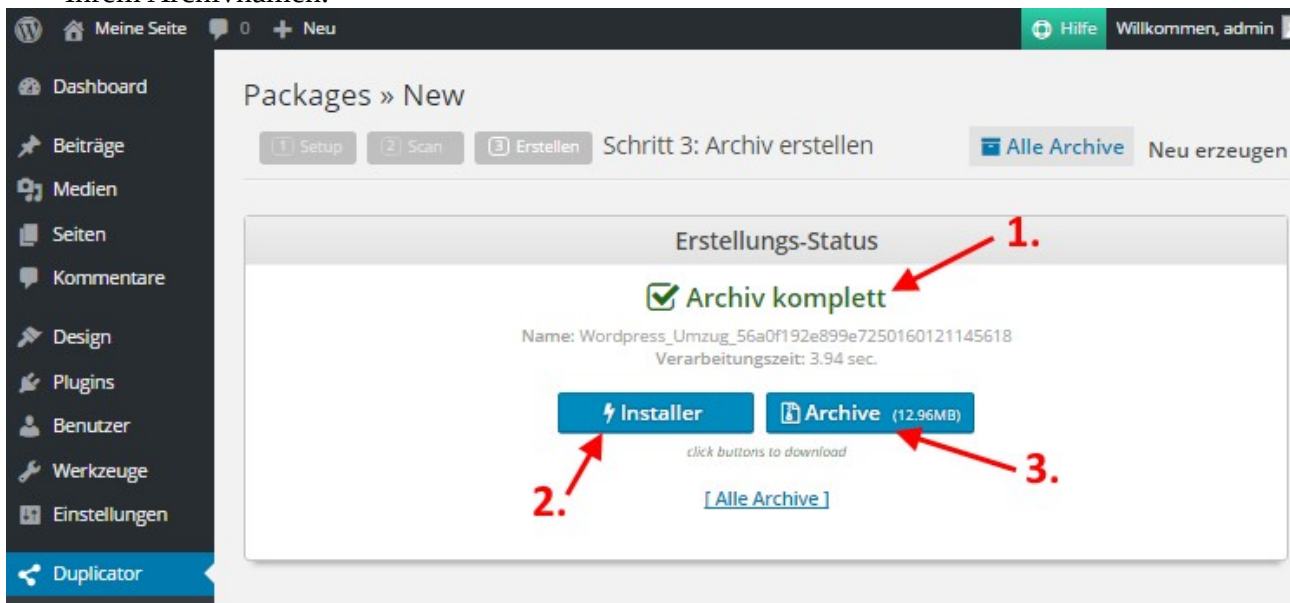

Schritt 5 – WORDPRESS in der neuen (Sub)Domain installieren

- Sie müssen nun per FTP die beiden Dateien *installer.php* und die ZIP-Datei in das Wurzelverzeichnis hochladen.
Beispiel: Wenn Ihr Domainname bei KONTENT *www.meine-kontent-domain.de* lauten würde, dann finden Sie in Ihrer FTP-Software auf der Serverseite das Verzeichnis *www*. In dem Verzeichnis *www* sind verschiedene Unterverzeichnisse namens *cgi-bin*, *htdocs*, *libs* etc. Sie müssen die beiden Dateien gemäß dieses Beispiels in das Verzeichnis *www/htdocs* laden.
- Wenn Sie die Dateien hochgeladen haben rufen Sie die Internetadresse Ihrer Domain mit dem zusatz */installer.php* auf. Dem Beispiel nach wäre das die Adresse *http://www.meine-kontent-domain.de/installer.php*.

- Es erscheint eine Webseite mit der Überschrift „Duplicator – Installer“.
- (1.) Wählen Sie im Bereich „Action“ die Option „Connect and Remove All Data“ aus.
ACHTUNG: Wenn in dieser Datenbank noch Inhalte anderer Anwendungen gespeichert sind, werden diese gelöscht. Eine andere Option ist NICHT möglich.
- (2.) Bei KONTENT müssen Sie als „Host“ unbedingt „mysql.localhost“ eintragen.
- (3.) Bei „Name“ und „User“ tragen Sie jeweils das selbe ein. Den von KONTENT vergebenen Datenbanknamen.
- (4.) Bei „Passwort“ ist das Datenbankpasswort einzutragen.
- Wenn Sie den Button „Test Connection“ (5.) anklicken, wird ein Verbindungstest durchgeführt (optional).
- Aktivieren Sie die Option „I have read all warnings & notices“ (6.)
- Starten Sie den Installationsprozess, indem Sie den Button „Run Deployment“ anklicken (7.).

Duplicator - Installer

- Online Resources -

1 Deploy 2 Update 3 Test version: 1.1.0 [Help]

Step 1: Files & Database

Light Logging

Requirements: Pass

MySQL Database

Action Create New Database **1.**
 Connect and Remove All Data **2.**

Host Port: 3306 **2.**

Name **3.**

User **3.**

Password **4.**

5.

Using Connection String:
Host=mysql.localhost; Database=db20240; Uid=db20240; Pwd=rhiaw4b2; Port=3306

Server Connected: Success
Database Found: Success

[Hide Connection Details](#)

[Need Setup Help...](#)

[Advanced Options...](#)


WARNINGS & NOTICES

Disclaimer: This plugin require above average technical knowledge. Please use it at your own risk and always back up your database and files beforehand using another backup system besides the Duplicator. If you're not sure about how to use this tool then please enlist the guidance of a technical professional. Always test this installer in a sandbox environment before trying to deploy into a production setting.


I have read all warnings & notices **6.**

7.

- Auf folgender Seite klicken Sie unten auf „OK“ (1.).

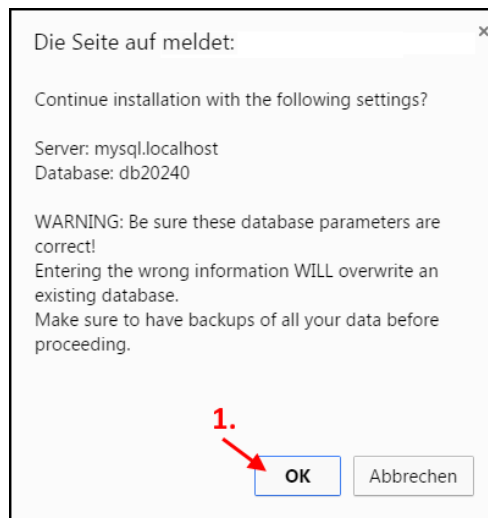

- Es erscheint folgende Ansicht, die den Installationsprozess anzeigt. Dieser Prozess kann u.U. einige Minuten dauern.

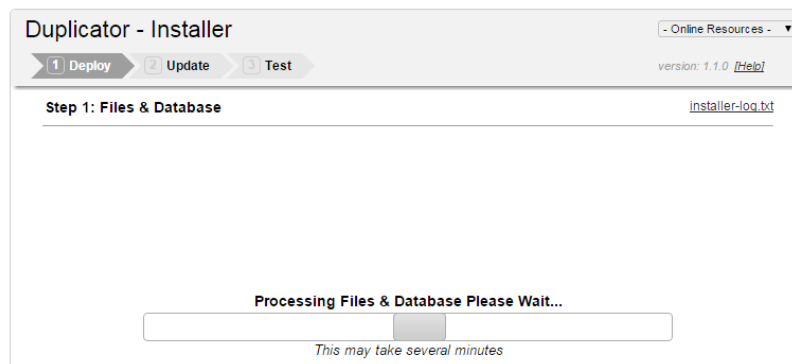

Neu Subdomain bei KONTENT anlegen:

<https://www.kontent.com/information/faq/?tid=55#a55>

Neue Datenbank bei KONTENT anlegen:

<https://www.kontent.com/information/faq/?tid=419#a419>

FTP-Zugangsdaten bei KONTENT aufrufen:

<https://www.kontent.com/information/faq/?tid=123#a123>

Datenbank-Zugangsdaten bei KONTENT aufrufen:

<https://www.kontent.com/information/faq/?tid=164#a164>